

EAN: 6414150077326

www.oras.com/ru/products/oras/product/7447X



Термостатический смеситель для ванны и душа с поворотным изливом, дивертером и аэратором. Включая эксцентрики и декоративные розетки. Подключение горячей воды справа. Ограничитель температуры воды на 38°C на рукоятке. Контроль за расходом воды EcoFlow. В комплект входят обратные клапаны, грязевые фильтры и затворы.

- Ванная комната, Душ
- Термостатические
- WallMounted
- Хром
- Поворотный
- HONEYCOMB®
- Нажимной дивертер
- Контроль за расходом воды EcoFlow
- Защита от ожогов на 38°C, Фиксируемая температура
- Грязевой фильтр, Обратный клапан

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Параметры расхода воды




Расход воды при 300 кПа в эко-режиме	0.16 l/s
Расход воды при 300 кПа	0.23 l/s
Потеря давления при расходе 0.2 л/с	230 кПа

Технические характеристики


Подключение горячей воды	max. +80°C
Рабочее давление	100 - 1000 кПа
Установочные размеры	G1/2
Установочная ширина	cc150 mm
ItemProjection	389 mm
ItemMaterial	brass

Regulations

Стандарт EN	EN 1111
Уровень шума	I (ISO 3822) Oras lab.

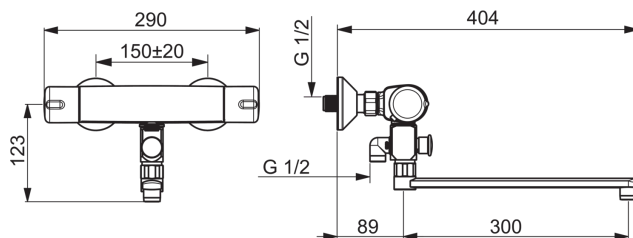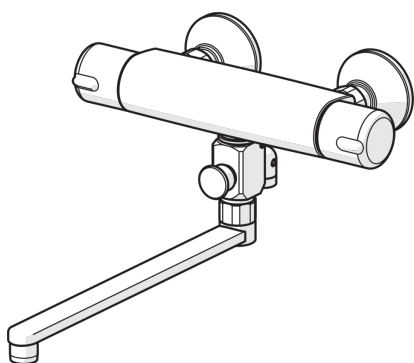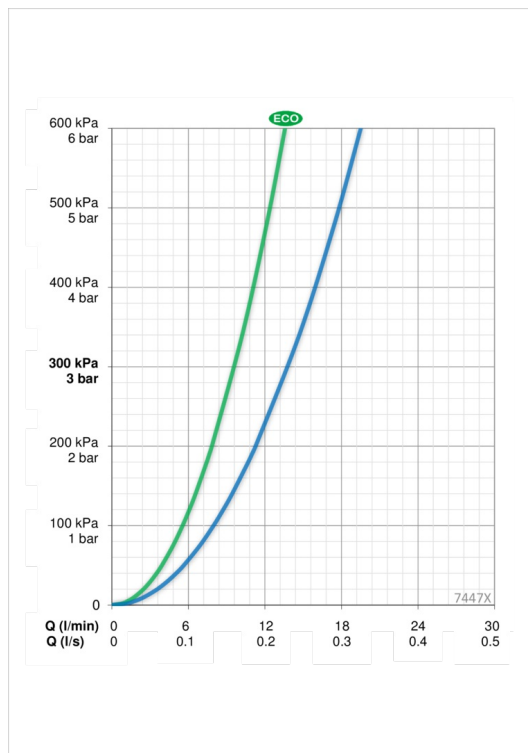

Запасные части

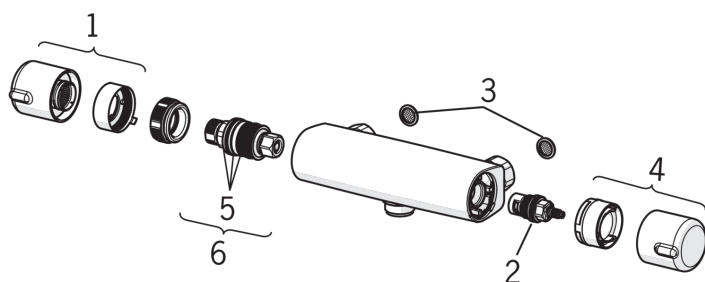

SP7470U

	Код
01	602431V
02	109898
03	198094/2
03	178375V
04	602430V
05	178796V
06	178780V