

EAN: 6414150078590

www.oras.com/ru/products/oras/product/1010F



Смеситель для умывальника. Двухкомпонентная прочная рукоятка обеспечивает удобство использования. Встроенные опции ограничения температуры и напора воды. F = Гибкая подводка

- Ванная комната
- Однорычажные
- DeckMounted
- Хром
- Стационарный излив
- HONEYCOMB®
- Опция ограничения максимального расхода воды
- Гибкая подводка

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Параметры расхода воды


Расход воды при 300 кПа	0.18 l/s
Потеря давления при расходе 0.1 л/с	95 kPa



Технические характеристики

Подключение горячей воды	max. +80°C
Рабочее давление	50 - 1000 kPa
Установочные размеры	G3/8
ItemProjection	107 mm
ItemMaterial	brass


Regulations

Стандарт EN	EN 817
Уровень шума	I (ISO 3822) Oras lab.

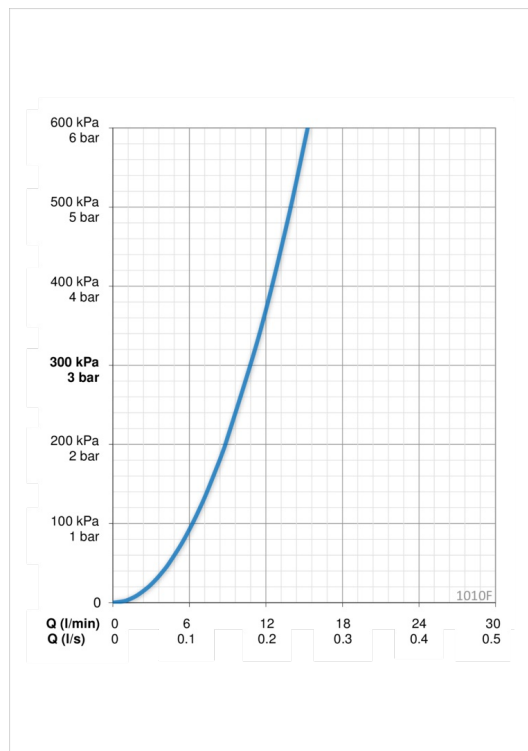

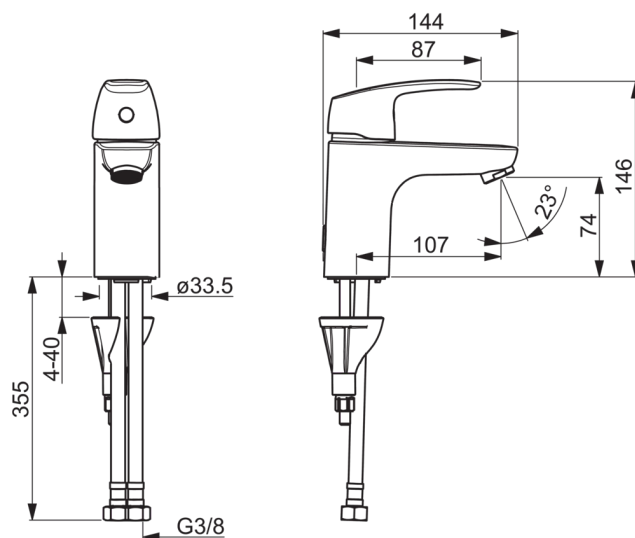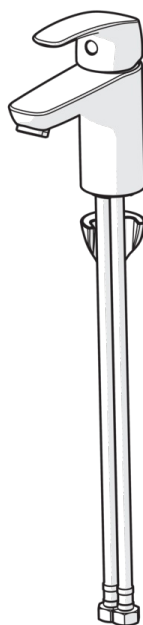

Запасные части

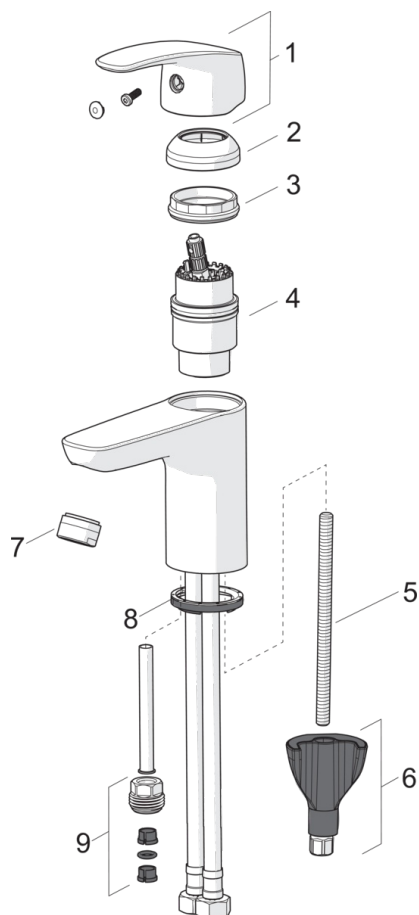

SP1012F

	Код
01	602502V
02	1000664V
03	158726
04	158890
05	1000780V
06	602610V
07	232211
08	601971V
09	159684