

EAN: 6414150078811

www.oras.com/ru/products/oras/product/1030F



Смеситель для кухни с поворотным изливом. Угол поворота излива 100° (заводская установка), может быть изменен. Двухкомпонентная прочная рукоятка обеспечивает удобство использования. Встроенные опции ограничения температуры и напора воды. F = Гибкая подводка

- Кухня
- Однорычажные
- DeckMounted
- Хром
- Поворотный
- Опция ограничения максимального расхода воды
- Гибкая подводка
- Система монтажа 3S

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Параметры расхода воды


Расход воды при 300 кПа	0.21 l/s
Потеря давления при расходе 0.2 л/с	270 kPa



Технические характеристики

Подключение горячей воды	max. +80°C
Рабочее давление	50 - 1000 kPa
Установочные размеры	G3/8
ItemProjection	211 mm
ItemMaterial	brass

Regulations


Стандарт EN	EN 817
Уровень шума	I (ISO 3822) Oras lab.

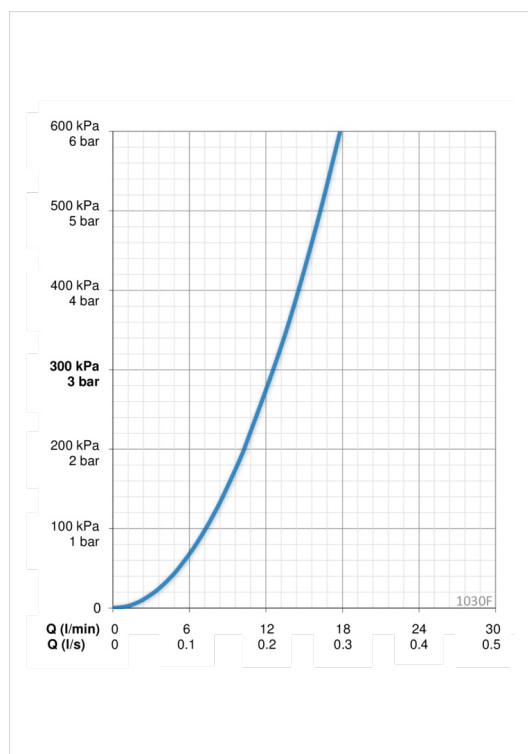

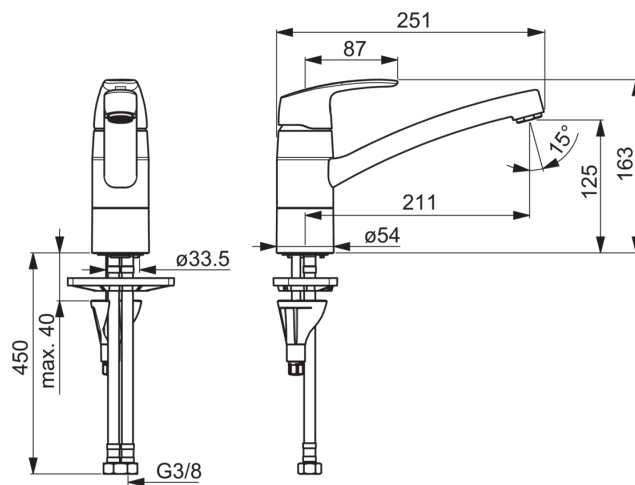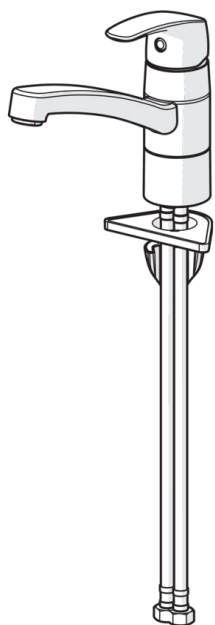

Запасные части

SP1030F

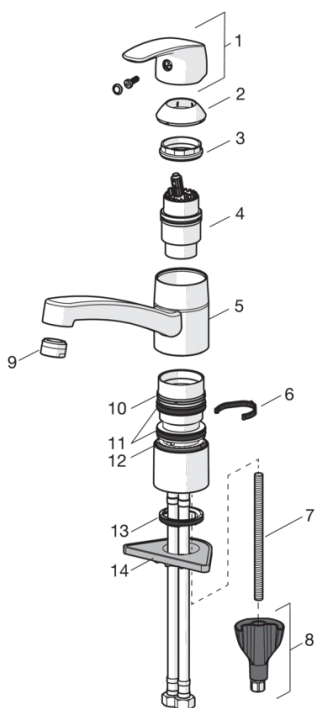

	Код
01	602502V
02	602589V
03	158726
04	158890
05	602517V
06	1002207/10
06	1001406/10
07	1000780V
08	602610V
09	232210
10	601097/10
11	158735
12	159423/10
13	1002371V
14	158825