

EAN: 6414150078927

www.oras.com/ru/products/oras/product/1038F



Смеситель для кухни с высоким поворотным изливом. Угол поворота излива 120°, может быть изменен. Двухкомпонентная прочная рукоятка обеспечивает удобство использования. Встроенные опции ограничения температуры и напора воды. F = Гибкая подводка

- Кухня
- Однорычажные
- DeckMounted
- Хром
- Поворотный
- Опция ограничения максимального расхода воды
- Гибкая подводка
- Система монтажа 3S

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Параметры расхода воды


Расход воды при 300 кПа	0.21 l/s
Потеря давления при расходе 0.2 л/с	270 kPa



Технические характеристики

Подключение горячей воды	max. +80°C
Рабочее давление	50 - 1000 kPa
Установочные размеры	G1/2
ItemProjection	178 mm
ItemMaterial	brass

Regulations


Стандарт EN	EN 817
Уровень шума	I (ISO 3822)

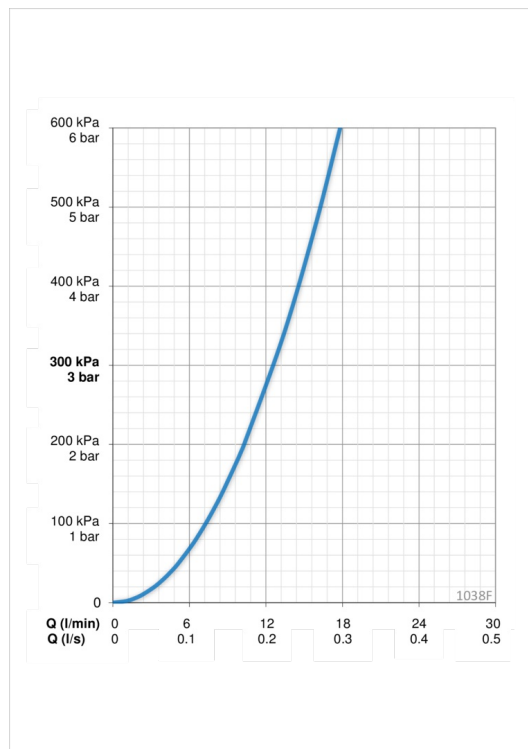

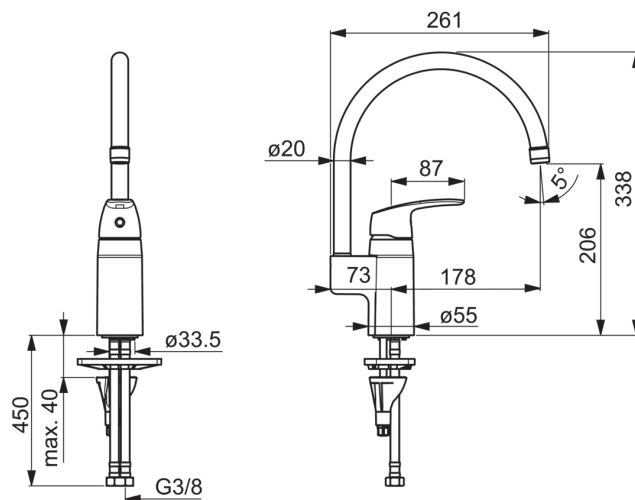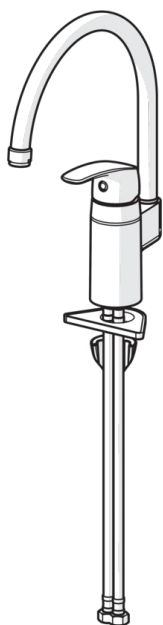

Запасные части

SP1038F

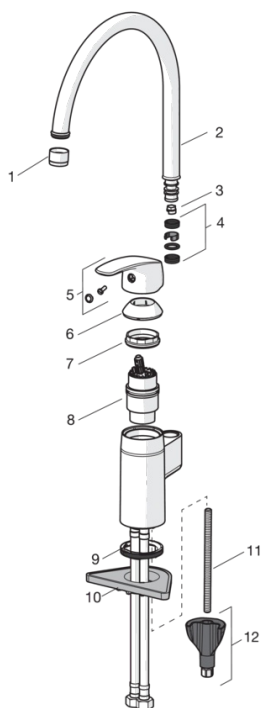

	Код
01	232201
02	159695V
03	159667V
03	159667/10
03	159670/10
04	159499
05	602502V
06	602589V
07	158726
08	158890
09	601971V
10	158825
11	1000780V
12	602610V