

EAN: 6414150061493

www.oras.com/ru/products/oras/product/1832F



Смеситель для кухни с вытягивающимся изливом. Угол поворота излива 100° (заводская установка), может быть изменен. Двухкомпонентная прочная рукоятка оснащена эко-кнопкой для ограничения расхода воды. При нажатии эко-кнопки расход можно увеличить. F = гибкая подводка

- Кухня
- Однорычажные
- DeckMounted
- Хром
- Вытягивающийся излив
- Вытяжной ручной душ
- Эко-кнопка

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Параметры расхода воды

Расход воды при 300 кПа в эко-режиме	0.07 l/s
Расход воды при 300 кПа	0.16 l/s
Потеря давления при расходе 0.1 л/с	115 kPa

Технические характеристики


Подключение горячей воды	max. +80°C
Рабочее давление	50 - 1000 kPa


Regulations

Уровень шума	I (ISO 3822)
--------------	---------------------


Тип разрешения

Сертификат STF	STF VTT-RTH-00100-11
Sintef	Sintef Nr. 0229

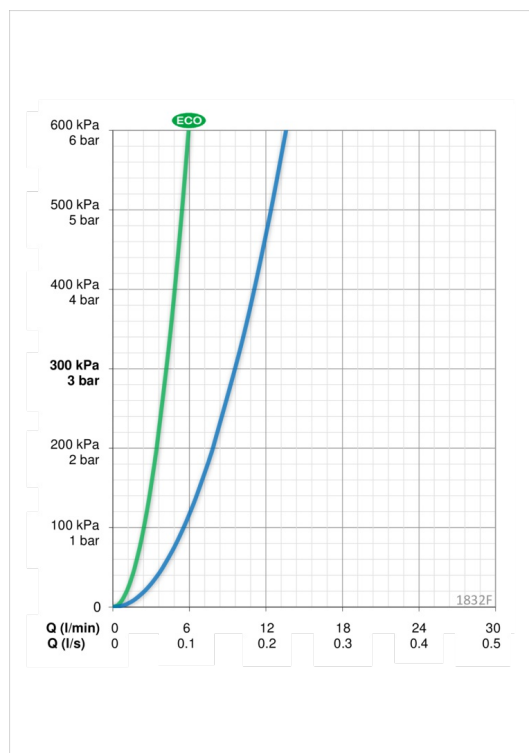

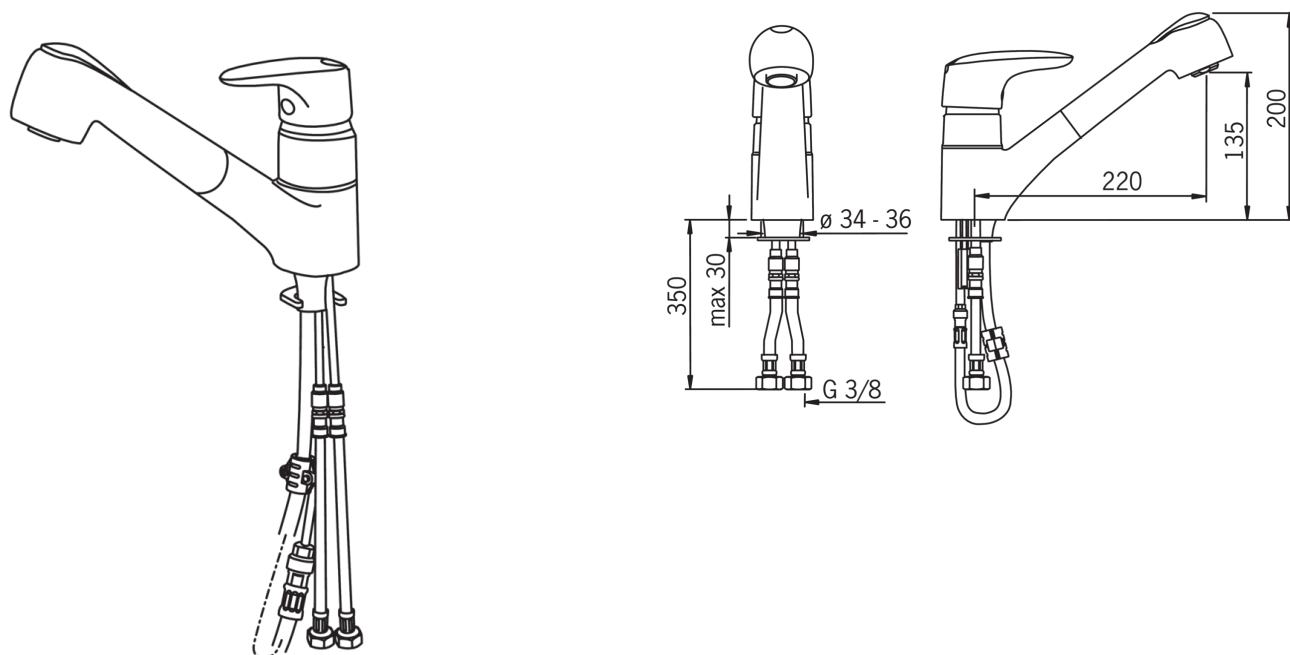

Запасные части

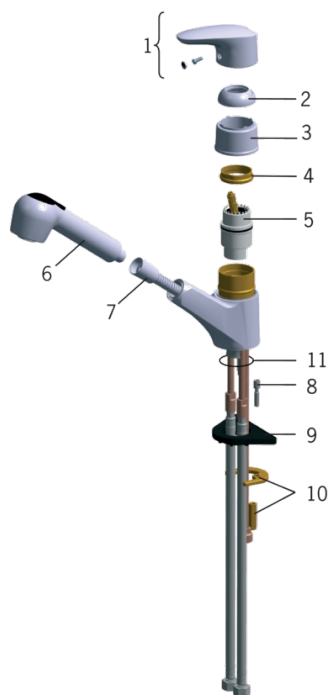

SP1832F

	Код
01	159319V
02	159347V
03	159428
04	158726
05	158890
06	126010
07	600533V
08	158893
09	158825
10	159607V
11	159431/10