

EAN: 6414150065651

www.oras.com/ru/products/oras/product/6333F



Бесконтактный смеситель для умывальника с ручкой регулировки температуры и ручным душем Bidetta. Длина излива 170 мм. Смеситель оснащен грязевыми фильтрами и обратными клапанами. При установке смесителя не требуется настройка его параметров, поскольку в нем используется усовершенствованный датчик с системой Oras автофокус. По желанию потребителя заводские настройки могут быть изменены в соответствии с условиями места использования с предварительно запрограммированными параметрами. Клапан с импульсным управлением обеспечивает длительный срок службы батареи. Ограничитель расхода воды (6 л/мин) позволяет экономить воду (до 0.5 л при однократном использовании).

- Ванная комната
- Бесконтактные, Работает от батарейки, Bidetta
- DeckMounted
- Хром
- Ручка регулировки температуры
- Ручной душ
- Грязевой фильтр
- Autofocus Датчик, Электромагнитный клапан

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Параметры расхода воды

Расход воды (300 кПа) (с ограничителем потока)	0.1 l/s
Потеря давления при расходе 0.1 л/с	200 kPa

Технические характеристики

Подключение горячей воды	max. +70°C
Рабочее давление	100 - 1000 kPa
Установочные размеры	G3/8
ItemProjection	170 mm
ItemMaterial	brass

Установки ПО

Продолжительность окончат. смыва (авт. настройка)	2 s ± 1 s
Макс. время подачи воды	2 min
Расстояние опознавания	optimally preset

Электрические параметры


Батарея	Lithium 2CR5 6 V
---------	-------------------------



Regulations

Директива EMC	CE 2004/108/EY
Стандарт EN	EN 15091
Уровень шума	I (ISO 3822)
Степень защиты	IP 55

Тип разрешения

Сертификат STF	STF VTT-RTH-00031-11
ETA-Danmark	VA 1.42/19925

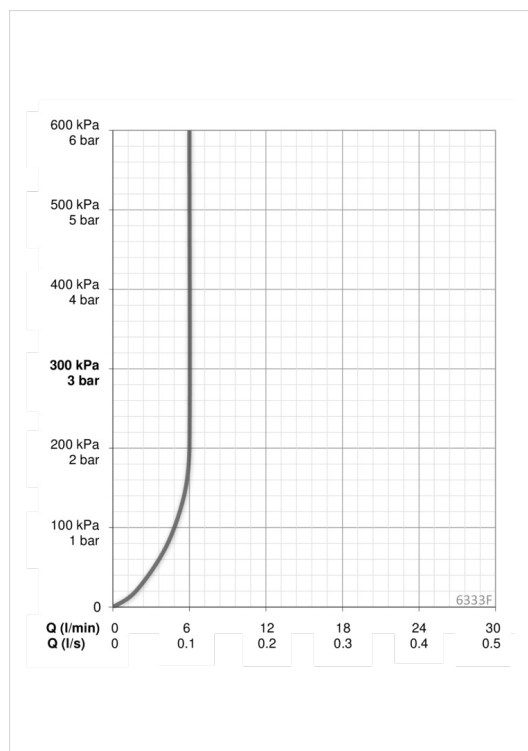

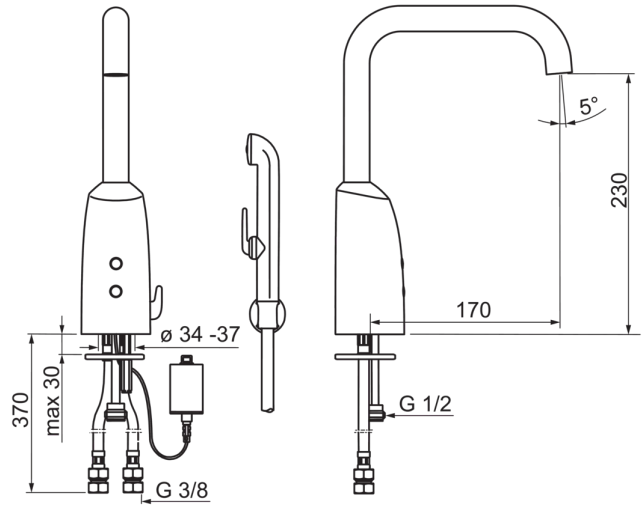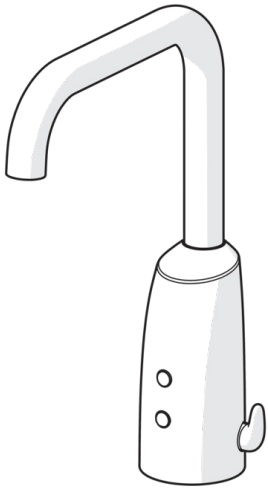


Запасные части



SP6333F

	Код
01	199417V
02	198330
03	600581V
04	199205V
05	199206V
06	600832V
07	600961V
08	199257/2
09	198473/2
10	600724V
11	199201V
12	600705/10

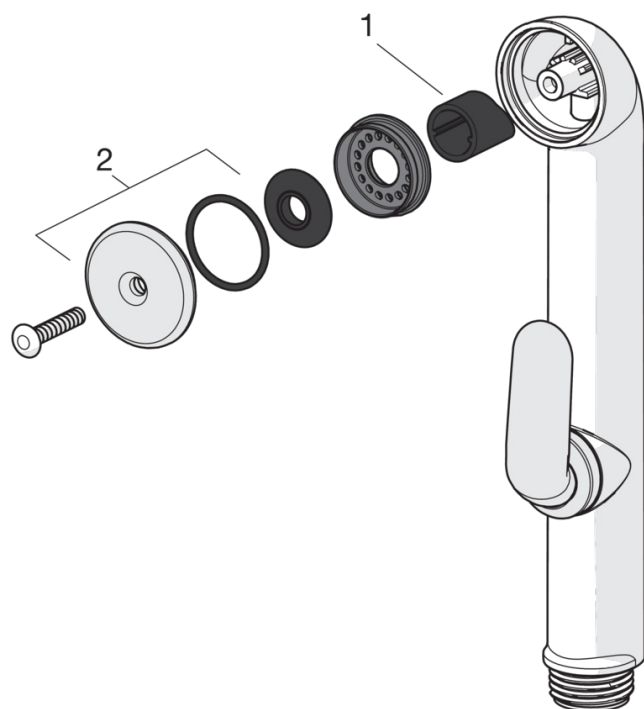

SP0035

	Код
01	249302/10
02	249690