


**Geberit Monolith Sanitärmodul für wandhängende Waschtische und Wandarmaturen, Mischer rechts 10 cm, Auszug links und rechts**

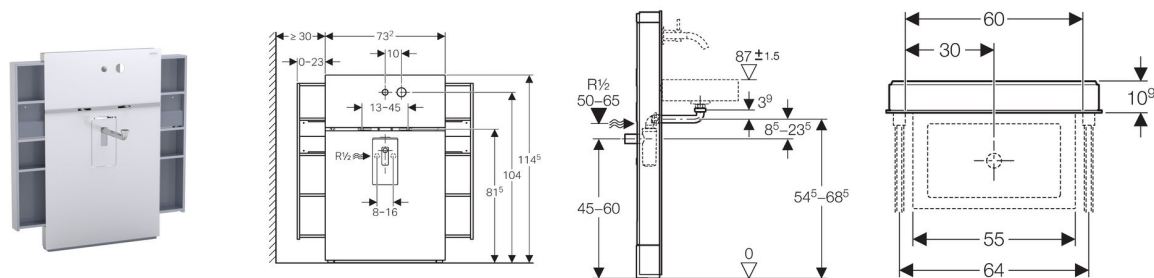

**Verwendungszweck**

- Für den Einbau bei Renovationen oder Neubauten
- Zum Austausch von wandhängenden Waschtischen
- Zur Montage auf Fertigfußboden
- Zur Verwendung bei Wandablaufanschluss
- Für Zweilocharmaturen mit Stichmass 10 cm und Mischer rechts
- Für Unterputzwandarmaturen
- Für wandhängende Waschtische bis maximal 70 cm Breite
- Für wandhängende Waschtische, Becken mittig, bis maximal 55 cm Breite, mit Doppelhandtuchhalter
- Für wandhängende Waschtische, Becken seitlich, bis maximal 64 cm Breite (Ablauf mittig zum Monolith), mit Doppelhandtuchhalter

**Eigenschaften**

- Sanitärmodul mit Frontverkleidung aus Glas und Seitenverkleidung aus Aluminium gebürstet
- Selbsttragender Montagerahmen
- Ausgleich von Bauleranzen
- Höhe Wasseranschluss 50–65 cm ab Fertigfußboden
- Montagehöhe Wandarmaturen 104 cm ab Fertigfußboden
- Vorpositionierte Aufnahmen für Armaturenanschluss zu 2-Loch Wandarmaturen
- Anschluss an die Trinkwasserversorgung integriert
- Sifon mit stufenlos höhenverstellbarem Einlaufrohr integriert
- Ablaufabdeckung stufenlos höhenverstellbar
- Integrierte Befestigungsschiene für Waschtischbefestigung, Abstand 18–45 cm und Doppelhandtuchhalter
- Fussstützen verzinkt, verstellbar, vormontiert
- Seitlich ausziehbare Auszüge mit mechanischer Öffnungsunterstützung

**Technische Daten**

|                             |      |     |
|-----------------------------|------|-----|
| Betriebsdruck               | 1-10 | bar |
| Maximale Betriebstemperatur | 80   | °C  |

**Lieferumfang**

- Element für Waschtisch mit Front- und Seitenverkleidung
- Befestigungsmaterial für Nassbauwand
- Befestigungsplatte für Mischer
- Wasseranschluss-Set mit 2 Panzerschläuchen, 2 Anschlusswinkeln 90° Rp 1/2 und G 3/8 und 2 Eckventilen R 1/2
- 2 Auszüge (links und rechts) mit Teleskopschiene
- Waschtischsifon mit Ablaufrohr und Überwurfmutter G 1 1/4
- 2 Abgangsrohre (ø 32 mm und ø 40 mm)
- Zierleiste zu Befestigungsschiene
- Dämmmatte

## Artikel

| Artikel-Nr.  | Farbe        | SGVSB-Nr. |
|--------------|--------------|-----------|
| 131.042.SI.1 | Glas weiss   | 870 203   |
| 131.042.SJ.1 | Glas schwarz | 870 203   |
| 131.042.SQ.1 | Glas umbra   | 870 203   |

## Pflegehinweis

- Zur Reinigung empfiehlt Geberit das Geberit AquaClean Reinigungsset (Artikel-Nr. 242.547.00.1).