Таблица пропускной способности (производительности) I-DRAIN™ (л/мин)

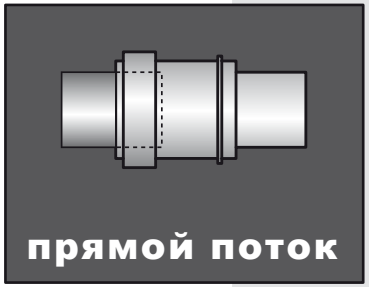

прямой поток

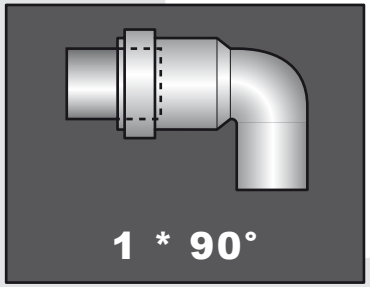

1 * 90°

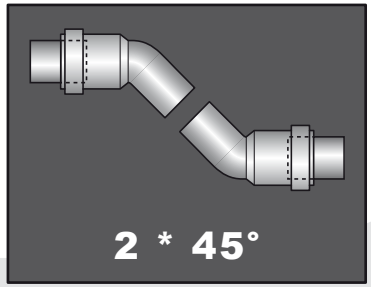

2 * 45°

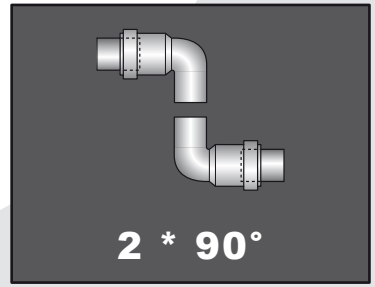

2 * 90°

Длина сливной трубы	прямой поток			1 * 90°			2 * 45°			2 * 90°		
	1m	2m	3m	1m	2m	3m	1m	2m	3m	1m	2m	3m
Наклон сливной трубы												
0°	24	21	20	23	20	19	19	19	17	16	16	14
0,5°	25	23	27	24	22	26	20	24	24	18	18	22
1°	26	27	20	25	25	23	21	25	27	19	24	24
1,5°	27	28	20	26	27	24	24	22	24	19	25	26
2°	28	29	28	27	28	28	23	28	27	18	19	19

Длительность тестирования: 5 мин. Обратите внимание, приведенная пропускная способность была получена при высоте водного столба в 9 мм (под высотой водного столба понимается уровень воды над решетеой слива). При монтаже слива около входа в душевую кабинку, его пропускная способность уменьшается. Дополнительные данные по пропускной способности слива смонтированного около входа в душевую кабинку будут доступны позже.