

EAN: 6414150073533

www.oras.com/ru/products/oras/product/2920F



Смеситель для кухни F = Гибкая подводка

- Кухня
- Однорычажные
- DeckMounted
- Хром
- Поворотный



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Параметры расхода воды

Расход воды при 300 кПа	0.2 l/s
Потеря давления при расходе 0.2 л/с	300 kPa


Технические характеристики

Подключение горячей воды	max. +90°C
Рабочее давление	100 - 1000 kPa
Установочные размеры	G3/8
ItemProjection	210 mm
ItemMaterial	brass

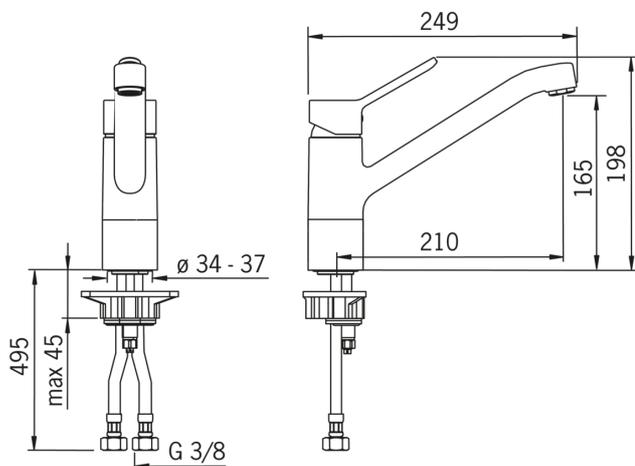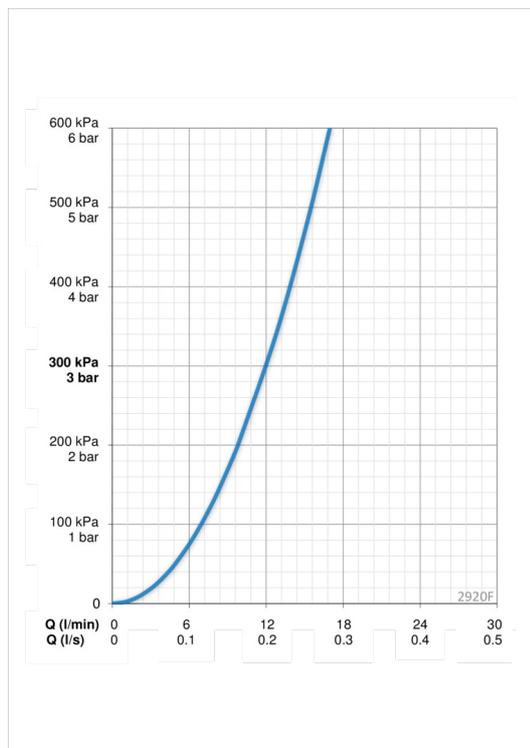

Запасные части

SP2920F

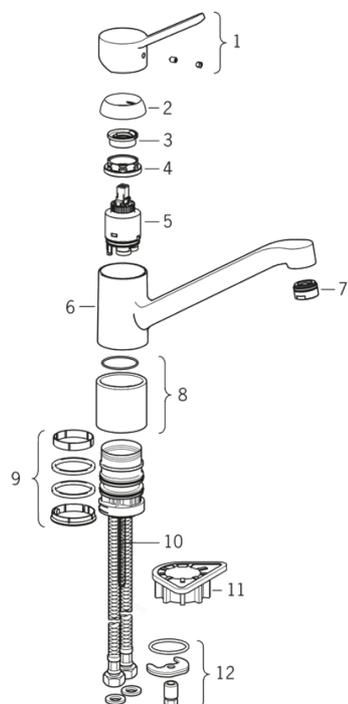

	Код
01	601977V
02	601967V
03	601973V
04	601979V
05	601969V
06	601980V
07	602064V
08	601982V
09	601983V
10	601970V
11	158825
12	601985V