

EAN: 6414150079832

www.oras.com/ru/products/oras/product/3804F



Смеситель для умывальника с фиксированным изливом, цельной рукояткой и донным клапаном. Встроенная опция ограничения расхода и температуры воды. F= с гибкой подводкой

- Ванная комната
- Однорычажные
- DeckMounted
- Хром
- Стационарный излив
- Рычажный донный клапан
- Опция ограничения максимального расхода воды
- Гибкая подводка

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Параметры расхода воды


Расход воды (300 кПа) (с ограничителем потока) **0.1 l/s**


Технические характеристики

Подключение горячей воды **max. +90°C**
 Рабочее давление **100 - 1000 кПа**
 ItemProjection **121 mm**


Regulations

Стандарт EN **EN 817**
 Уровень шума **P-IX 18545/IA**

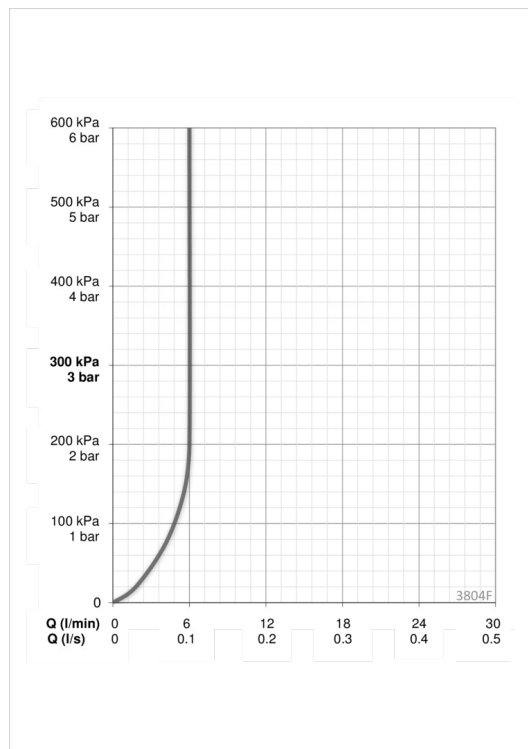

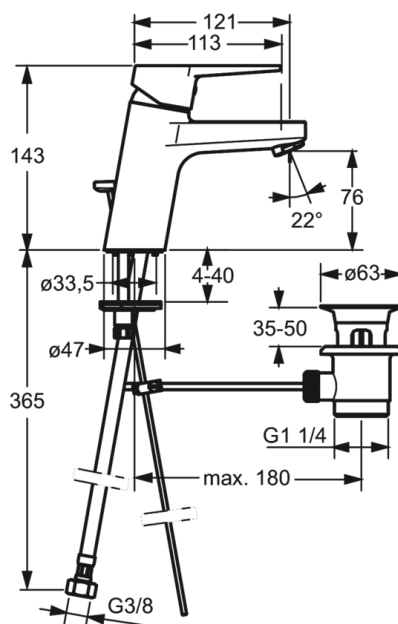

Запасные части

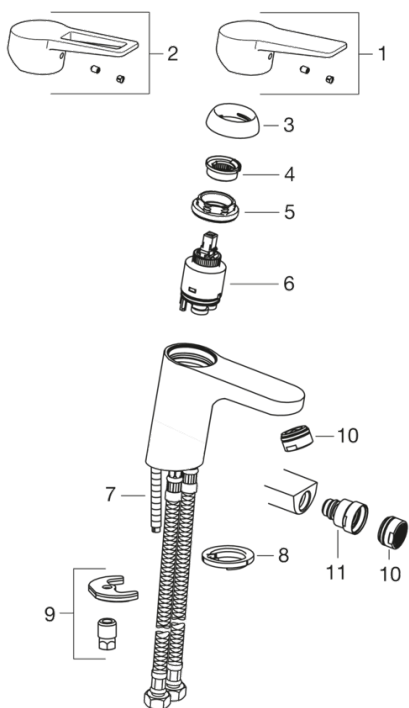

SP3810F

	Код
01	602616V
02	602617V
03	601967V
04	601973V
05	601968V
06	601969V
07	601970V
08	601971V
09	601972V
10	601974V
11	601976V