

EAN: 6414150060946

www.oras.com/ru/products/oras/product/1846F



Смеситель для ванны и душа. Двухкомпонентная прочная рукоятка оснащена эко-кнопкой для ограничения температуры и расхода воды. При нажатии эко-кнопки расход можно увеличить. F = гибкая подводка

- Ванная комната, Душ
- Однорычажные
- RimMounted
- Хром
- Стационарный излив
- Нажимной дивертер
- Гибкая подводка
- Эко-кнопка

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Параметры расхода воды


Расход воды при 300 кПа в эко-режиме	0.16 l/s
Расход воды при 300 кПа	0.3 l/s



Технические характеристики

Подключение горячей воды	max. +80°C
Рабочее давление	50 - 1000 кПа


Regulations

Уровень шума	II (ISO 3822) Oras lab.
--------------	--------------------------------

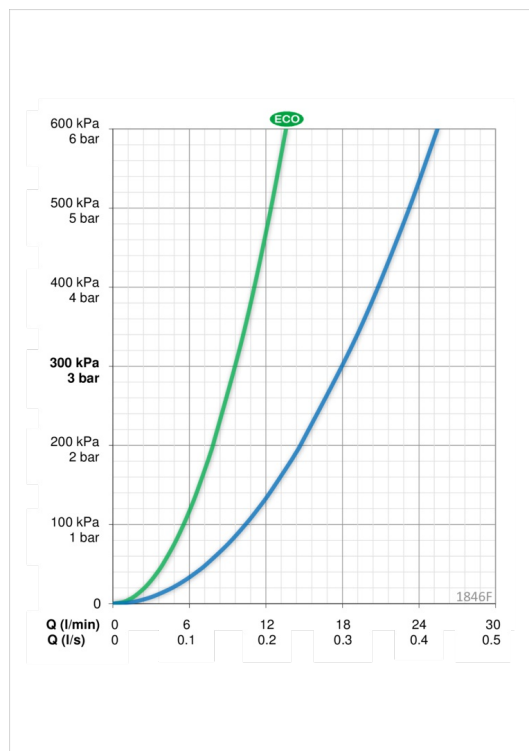

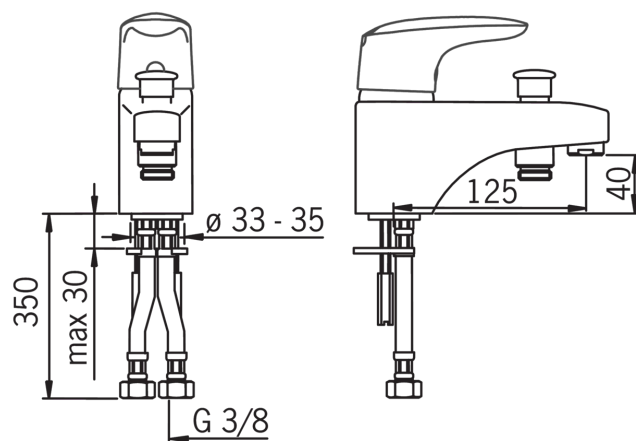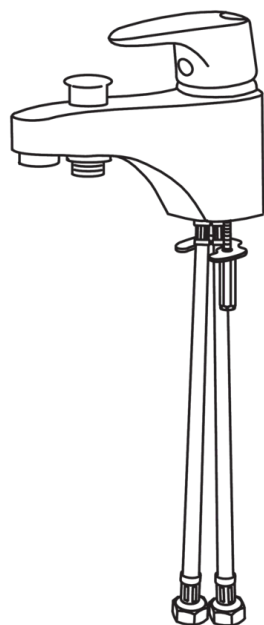

Запасные части

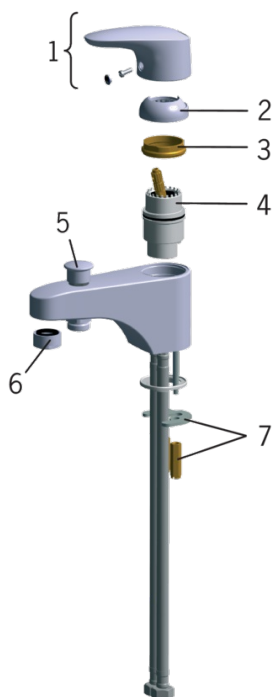

SP1846

	Код
01	159319V
02	159346V
03	158726
04	158890
05	209695
06	158337
07	158697